

PREGÃO ELETRÔNICO nº 32/16 - Serviço de retirada de cerâmicas e sua substituição, nas fachadas externas e impermeabilização da laje Baú do 1º pavimento do Edifício Dom Heider Câmara pertencente ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, situado a Avenida Tristão Gonçalves 912, Bairro Centro, Fortaleza-CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

N.º	TIPO	FONTE	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COEFICIENTES	CUSTO UNITÁRIO INSUMOS	CUSTO UNITÁRIO SERVIÇOS
				SERVIÇO DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO NAS FACHADAS EXTERNAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE BAÚ DO 1.º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DOM HELDER CÂMARA			
1				ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	COMPOSIÇÃO	TR7	T24	ADMINISTRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS	1,0000	-	-
1.1.1	INSUMO	CREA-CE	1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS	1,0000	182,03	182,03
1.2	COMPOSIÇÃO	TR7	T19	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	-	8.908,16
1.2.1	INSUMO	SINAPI/CEF	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	15,0000	75,13	1.126,88
1.2.2	INSUMO	SINAPI/CEF	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	120,0000	41,39	4.966,20
1.2.3	INSUMO	SEINFRA/CE	18588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	1,0000	2.815,08	2.815,08
2				SERVIÇOS DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICAS DA FACHADA			
2.1				SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1.1	COTAÇÃO	TR7		LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO	1,0000	-	-
2.1.2	COTAÇÃO	TR7		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES SUSPENSO MANUAL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO	1,0000	-	369,68
2.1.3	COTAÇÃO	TR7		LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 6 METROS DE COMPRIMENTO	1,0000	-	395,25
2.1.4	COTAÇÃO	TR7		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES SUSPENSO MANUAL COM 6 METROS DE COMPRIMENTO	1,0000	-	404,55
2.1.5	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	79804/001	PROTEÇÃO DE FACHADA TELA POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	1,0000	-	455,70
2.1.5.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3000	14,69	4,41
2.1.5.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3000	11,09	3,33
2.1.5.3	INSUMO	SINAPI/CEF	342	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (Ø,048 KG/M)	0,1500	8,90	1,34
2.1.5.4	INSUMO	SINAPI/CEF	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA (P/FORMA)	0,5000	7,01	3,51
2.1.5.5	INSUMO	SINAPI/CEF	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	0,1000	9,69	0,97
2.1.5.6	INSUMO	SINAPI/CEF	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NÃO APARELHADA	0,2000	6,05	1,21
2.1.5.7	INSUMO	SINAPI/CEF	6193	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NÃO APARELHADA	0,2000	4,04	0,81
2.1.5.8	INSUMO	SINAPI/CEF	7170	TELA FACHADERIA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTEÇÃO DE OBRAS	1,0000	2,46	2,46
2.1.6	COMPOSIÇÃO	TR7	PRÓPRIA	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA			
2.1.6.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000	-	10,04
2.1.6.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3000	14,69	4,41
2.1.6.3	INSUMO	SINAPI/CEF	342	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	0,3000	11,09	3,33
2.1.6.4	INSUMO	SINAPI/CEF	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	0,1500	8,90	1,34
2.1.7	COMPOSIÇÃO	TR7	PRÓPRIA	INSPEÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO A PERCUSSÃO	1,0000	-	2,07
2.1.5.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0800	14,86	1,19
2.1.5.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0800	11,09	0,88
2.1.8	COTAÇÃO	TR7		ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE CERÂMICA	1,0000	-	0,93
2.1.9	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	85397	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	1,0000	-	15,08
2.1.5.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1200	14,86	1,79
2.1.5.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,2000	11,09	13,30
2.1.10	COMPOSIÇÃO	SEINFRA/CE	C2539	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL	1,0000	-	47,67
2.1.6.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,3000	11,09	47,67
2.1.11	COMPOSIÇÃO	SEINFRA/CE	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	1,0000	-	13,61
2.1.7.1	INSUMO	SEINFRA/CE	10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	0,2400	23,45	5,63
2.1.7.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,7200	11,09	7,98
2.1.12	COMPOSIÇÃO	SEINFRA/CE	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	1,0000	-	18,36
2.1.8.1	INSUMO	SEINFRA/CE	10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	0,1852	99,20	18,36
2.2				REVESTIMENTOS DE PAREDES			
2.2.1	COMPOSIÇÃO	SEINFRA/CE	C4431	CERÂMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA ATÉ 10 X10 DECORATIVA PARA PAREDE	1,0000	-	73,09
2.2.1.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E ÁREA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL_AF_06/2014	0,0200	362,30	7,24
2.2.1.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,4000	13,86	19,40

Handwritten signature or initials.

2.2.1.3	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,4000	11,09	15,52
2.2.1.4	INSUMO	SEINFRA/CE	16497	CRÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10 X 10 cm	1,1000	28,11	30,92
3				IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE BAU DO 1º PAVIMENTO	1,0000	-	-
3.1				SERVIÇOS PRELIMINARES	1,0000	-	-
3.1.1	COMPOSIÇÃO	ORSE	4740	ANDAIMÉ METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	1,0000	-	5,70
3.1.1.1	INSUMO	ORSE	4154	ALUGUEL DE ANDAIMÉ TUBULAR METÁLICO FACHADEIRO (ALUGUEL MENSAL) M ² X MÉS - LARGURA=2,00M;	1,0300	2,78	2,86
3.1.1.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1600	11,09	1,78
3.1.1.3	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0800	13,25	1,06
3.1.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	73804/0C1	PROTEÇÃO DE FACHADA TELA POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	1,0000	-	18,02
3.1.2.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3000	14,69	4,41
3.1.2.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3000	11,09	3,33
3.1.2.3	INSUMO	SINAPI/CEF	342	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (Ø 0,48 KG/M)	0,1500	8,90	1,34
3.1.2.4	INSUMO	SINAPI/CEF	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	0,5000	7,01	3,51
3.1.2.5	INSUMO	SINAPI/CEF	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	0,1000	9,69	0,97
3.1.2.6	INSUMO	SINAPI/CEF	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 1,2") NAO APARELHADA	0,2000	6,05	1,21
3.1.2.7	INSUMO	SINAPI/CEF	6193	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA	0,2000	4,04	0,81
3.1.2.8	INSUMO	SINAPI/CEF	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	1,0000	2,46	2,46
3.1.3	COMPOSIÇÃO	TR7	PRÓPRIA	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA	1,0000	-	10,04
3.1.3.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3000	14,69	4,41
3.1.3.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3000	11,09	3,33
3.1.3.3	INSUMO	SINAPI/CEF	342	ARAME GALVANIZADO12 BWG	0,1500	8,90	1,34
3.1.3.4	INSUMO	SINAPI/CEF	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	0,1000	9,69	0,97
3.1.4	COMPOSIÇÃO	SEINFRA/CE	C2539	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL	1,0000	-	47,67
3.1.4.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,3000	11,09	47,67
3.2				IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE BAU DO 1º PAVIMENTO	1,0000	-	-
3.2.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	73753/0C1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	1,0000	-	65,84
3.2.1.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000	15,43	15,43
3.2.1.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,1800	11,09	13,09
3.2.1.3	INSUMO	SINAPI/CEF	7331	I EM PROCESSO DE DESATIVACAO I EMULSAO ASFÁLTICA COM ELASTOMERO	0,1108	11,39	1,26
3.2.1.4	INSUMO	SINAPI/CEF	11621	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ ELASTOMEROS DESBS TIPO TORODIM ALUMÍNIO E = 3MM VIAPOL OU EQUIV	1,1000	32,78	36,07
3.2.2	COMPOSIÇÃO	SEINFRA/CE	C2222	REVESTIMENTO METÁLICA TIPO REYBOND	1,0000	-	442,83
3.2.2.1	INSUMO	SEINFRA/CE	11821	REVESTIMENTO METÁLICO TIPO REYBOND DUAS CHAPAS	1,1500	199,49	229,41
3.2.2.2	INSUMO	SINAPI/CEF	4791	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	1,2500	18,24	22,79
3.2.2.3	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGO COMPLEMENTARES	3,5000	12,10	42,35
3.2.2.4	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88245	ARMADOR COM ENCARGO COMPLEMENTARES	3,5000	14,86	52,01
3.2.2.5	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	3,5000	14,25	49,87
3.2.2.6	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,5000	13,25	46,39
3.3				RECUPERAÇÃO FORRO DE GESSO	1,0000	-	-
3.3.1	COMPOSIÇÃO	SEINFRA/CE	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	1,0000	-	43,06
3.3.1.1	INSUMO	SEINFRA/CE	18292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	1,0000	43,06	43,06
3.3.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	1,0000	-	10,73
3.3.2.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5040	14,86	7,49
3.3.2.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1850	11,09	2,06
3.3.2.3	INSUMO	SINAPI/CEF	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	0,0600	0,31	0,02
3.3.2.4	INSUMO	SINAPI/CEF	4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	0,0328	35,81	1,17
3.3.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	1,0000	-	7,77
3.3.2.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1700	14,86	2,53
3.3.2.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0620	11,09	0,69
3.3.2.3	INSUMO	SINAPI/CEF	7345	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	0,3300	13,78	4,55
4				SERVIÇOS FINAIS	1,0000	-	-
4.1				LIMPEZA GERAL	1,0000	-	-

220



4.1.1	COMPOSIÇÃO	SEINFRA/CE	C1628	LIMPEZA GERAL	1,0000	7,76
4.1.1.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI/CEF	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,7000	7,76
					11,09	7,76

FORTALEZA, 06 DE OUTUBRO DE 2016.

Jamily Mara Melo Silva
CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA
11.102.201/0001-16
JAMILY MARA MELO SILVA
ENG. CIVIL - CREA/CE-46146-D

Jean Carlos Sousa Alexandre
CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA
11.102.201/0001-16
JEAN CARLOS SOUSA ALEXANDRE
SÓCIO ADMINISTRADOR

R.
24

PREGÃO ELETRÔNICO nº 32/16 - Serviço de retrada de cerâmicas e sua substituição, nas fachadas externas e impermeabilização da laje Baú do 1º pavimento do Edifício Dom Helder Câmara pertencente ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, situado a Avenida Tristão Gonçalves 912, Bairro Centro, Fortaleza-CE.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPAS	%	VALOR (R\$)	30 Dias	60 Dias	90 Dias
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ SERVIÇOS PRELIMINARES	16,90%	33.896,85	33,00%	33,00%	34,00%
SERVIÇOS DE RETRADA E SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICAS DA FACHADA	52,71%	105.745,99	30,00%	30,00%	40,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE BAÚ DO 1º PAVIMENTO	29,66%	59.503,66	10,00%	50,00%	40,00%
SERVIÇOS FINAIS	0,73%	1.465,50			100,00%
TOTAL SIMPLES	100,00%	200.612,00	24,36%	36,22%	39,42%
TOTAL ACUMULADO		200.612,00	24,36%	60,58%	100,00%

FORTALEZA, 06 DE OUTUBRO DE 2016.

Jamilyly Mara Melo Silva

CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA
11.102.201/0001-16
JAMILYLY MARA MELO SILVA
ENG. CIVIL - CREBA/CE-46146-D

Jean Carlos Sousa Alexandre

CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA
11.102.201/0001-16
JEAN CARLOS SOUSA ALEXANDRE
SOCIO ADMINISTRADOR

242
R.E.



243

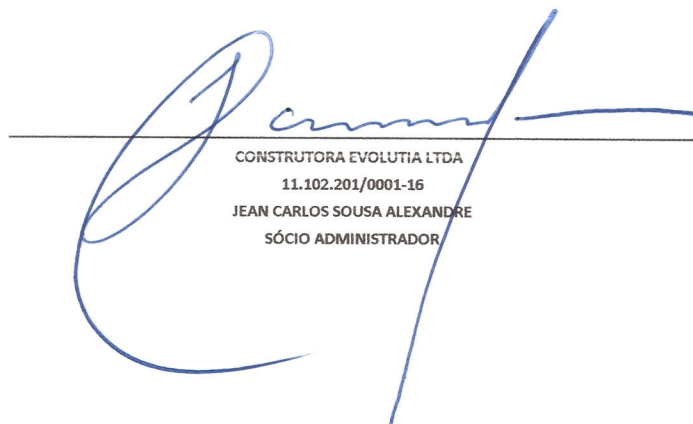
PREGÃO ELETRÔNICO nº 32/16 - Serviço de retirada de cerâmicas e sua substituição, nas fachadas externas e impermeabilização da laje Baú do 1º pavimento do Edifício Dom Helder Câmara pertencente ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, situado a Avenida Tristão Gonçalves 912, Bairro Centro, Fortaleza-CE.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

ITEM	PORCENTAGEM
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%
RISCO (R).	0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
CUSTOS INDIRETOS	5,36%
LUCRO (L)	6,16%
LUCRO BRUTO	6,16%
COFINS	3,00%
CPRB	4,50%
ISS	3,00%
PIS	0,65%
TRIBUTAÇÃO (T)	11,15%
BDI	25,98%

FORTALEZA/CE, 06 DE OUTUBRO DE 2016.


CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA
11.102.201/0001-16
JAMILLY MARA MELO SILVA
ENG. CIVIL - CREA/CE: 46146-D


CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA
11.102.201/0001-16
JEAN CARLOS SOUSA ALEXANDRE
SÓCIO ADMINISTRADOR





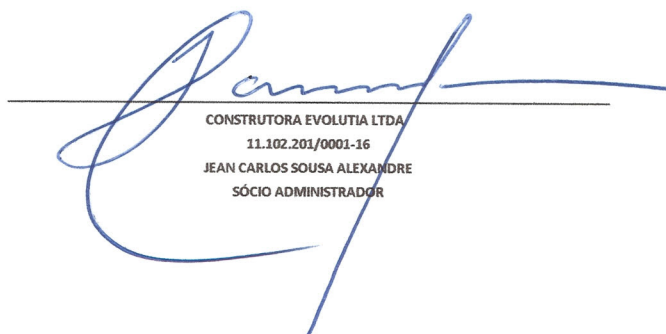
PREGÃO ELETRÔNICO nº 32/16 - Serviço de retirada de cerâmicas e sua substituição, nas fachadas externas e impermeabilização da laje Baú do 1º pavimento do Edifício Dom Helder Câmara pertencente ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, situado a Avenida Tristão Gonçalves 912, Bairro Centro, Fortaleza-CE.

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%
B2	FERIADOS	3,72%
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92%
B4	13º SALÁRIO	10,99%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
B7	DIAS DE CHUVA	1,67%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,61%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	47,75%
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,26%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,44%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,00%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,61%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	15,48%
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B	8,02%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,61%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,63%
GRUPO E		
E1		
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%
TOTAL (A+B+C+D+E)		88,66%

FORTALEZA, 06 DE OUTUBRO DE 2016.


CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA
11.102.201/0001-16
JAMILLY MARA MELO SILVA
ENG. CIVIL - CREA/CE: 46146-D


CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA
11.102.201/0001-16
JEAN CARLOS SOUSA ALEXANDRE
SÓCIO ADMINISTRADOR